

• IDROPULTRICE

• XTREME



Idropultrice acqua fredda in alta pressione.
Robusto telaio verniciato con trattamenti anticorrosivi.

Pannello di rivestimento in acciaio inox.
Pratico alloggiamento di pistola e lancia.

Filtro aspirazione autopulente a cartuccia ampiamente sovradimensionato, con alto potere filtrante.

Ruote schiumate con mozzo in acciaio ad effetto pneumatico.

Motore elettrico (1400 giri/min) 25 HP.
Pompa triplex TW Premium.

Accoppiamento motore pompa mediante giunto elastico.

Valvola automatica di regolazione con by-pass esterno e ripristino graduale della pressione
Valvola termostatica di protezione da sovra-temperatura.

Quadro di avviamento stella triangolo con comandi in bassa tensione (24V).

Teleruttore e protezione del motore con relè termico

Pulsante di arresto di emergenza.

Contaore.

Uso altamente professionale.


Pressione massima	bar	200
Portata massima	lt/h	2.520
Pompa		Triplex TW
Rotazione pompa	rpm	1.400
Portata assorbita massima	Kw	18,5
Alimentazione elettrica	V-Hz	400-50
Massima temperatura alimentazione	°C	40
Peso	Kg	185
Lunghezza/Larghezza/Altezza	mm	1.000/750/850

• IDROPULTRICE

• XTREME



TW Premium

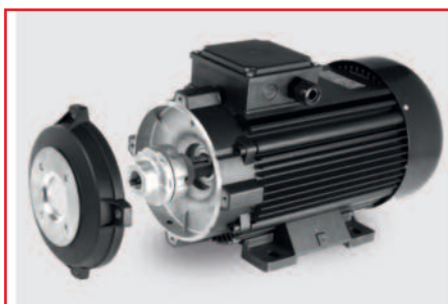

Accoppiamento motore pompa
con giunto elastico



Quadro di avviamento stella
triangolo con comandi in
bassa tensione

Accessori standard



Pistola GH 501 inox
con attacchi rapidi



Lancia inox dritta
con impugnatura
regolabile



Ugello inox getto
piatto con inserto
in ceramica



Kit tubo mandata
20 mt con attacchi
rapidi M 24x1,5



Filtro acqua
autopulente