

• IDROPULITRICI

• STX 220 PLUS



ACDS: Controllo avanzato con arresto ritardato.
Pompe a bielle con pistoni in ceramica e testata in ottone.
Motore a 1450 giri.
Copertura in acciaio inox AISI 430.
Protezione accoppiamento motore/pompa con speciale sistema di contenimento del lubrificante.
Pompe di nuova generazione, ad alto rendimento e ridotta manutenzione.
Valvola regolazione pressione.
Erogazione detergente in alta pressione.
Vaschetta per l'acqua di alimentazione con rubinetto a galleggiante.
Filtro acqua ispezionabile dall'esterno macchina.
Caldaia con rendimento superiore a 89%.
Pre-ventilazione caldaia.
Controllo perdite. - Controllo fiamma.
Segnalazione LED mancanza gasolio con arresto caldaia.
Spegnimento automatico per mancanza d'uso dopo 20 min.
Sistema anticalcare regolabile.
Paraurti-maniglia frontale.
Protezione termica motore.
Due ruote libere e due pivotanti con freno.
Memorizzazione del tempo di utilizzo della macchina con segnalazione led al raggiungimento del periodo di "manutenzione programmata".
Led segnalazione "macchina pronta" e "anomalie".
Predisposizione per montaggio avvolgitubo (optional).
Idropistola professionale con swivel M22 e innesto rapido a sfere.
Lancia inox con innesto rapido.

Pressione regolabile (max)	bar	220
Portata massima	lt/h	960
Pompa		IP E 3
Sistema di arresto e controllo		ACDS
Rotazione pompa	rpm	1.450
Potenza assorbita massima	Kw	8,4
Alimentazione	V-Hz	400-50
Temperatura massima	°C	140
Serbatoio gasolio	lt	35
Serbatoio detergente	lt	3
Tubo alta pressione	m	20
Peso	kg	160
Larghezza - Lunghezza - Altezza	mm	610x956x940

• IDROPULTRICI

• STX 220 PLUS



Interno




Cruscotto



Portalanca



Valvola regolabile

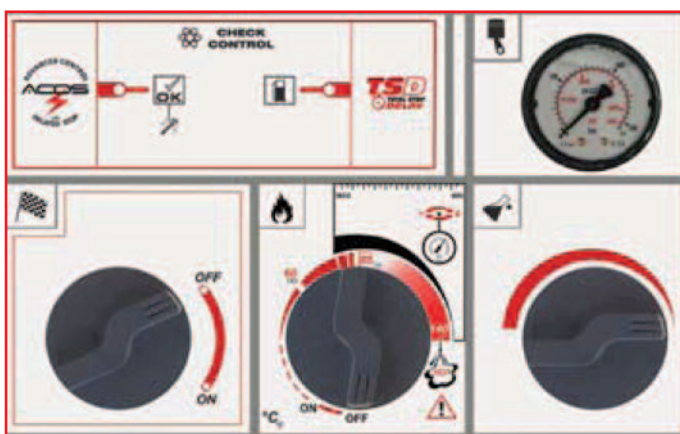

Pannello comandi

• IDROPULITRICI

• STX 220 PLUS



Accessori standard

N	Descrizione
1	Idropistola (in M22 girevole)
2	Lancia INOX - lunghezza 82 cm (innesto rapido out 1/4" F)
3	Ugello 1/4" M 25035 - Ugello 1/4" M 25045
4	Tubo A. P. 5/16" - lunghezza 15 m R1 5/16" M22 - M22
5	Paraurti - Maniglia posteriore inox
6	Paraurti - Maniglia anteriore inox
7	Portagomma innesto rapido 1/2"
8	Additivo anticalcare 1lt
9	Chiave

Accessori a richiesta



Kit ugello sturatubo composto da:

Cod. 10404 - Tubo (15m)
Cod. 16318 - Ugello (04)
Cod. 16319 - Ugello (04)
Cod. 18360 - Attacco rapido M22



Kit ugello rotante turbo composto da:

Cod. 10584 - Lancia 820 mm
Cod. 18360 - Attacco rapido M22
Cod. 13862 - Ugello (045)
Cod. 12131 - Ugello (035)



Avvolgitubo in acciaio inox (senza tubo)

Cod. 15886 - Avvolgitubo
Cod. 20045 - Base inox



Lancia schiuma professionale
max 60 °C



Cod. 10584 - Tubo per by-pass
vaschetta acqua