


• WARM MOVING PANEL H.O.W.

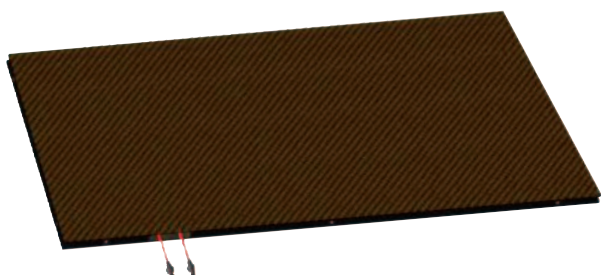

Pedana a riscaldamento elettrico modulare ad alta efficienza, progettata e realizzata in Italia.

La pedana permette di scaldare in sicurezza postazioni di lavoro anche negli ambienti più ostili.

Il sistema innovativo non necessita di alcuna opera edile per la posa.

Ideale l'impiego in ambienti di lavoro pesanti o umidi. Ad esempio: capannoni industriali, linee di lavorazione, confezionamento, eventi esterni permanenti o temporanei (aree sportive, zone di attesa, gazebo, mercati, chioschi ecc.) (Foto 2).

Scalda solo dove e quando serve, senza emettere alcun rumore e senza muovere polveri, offrendo, nell'immediato, l'impagabile e salutare sensazione del pavimento riscaldato, con consumi ridotti.

La temperatura raggiunta in superficie va dai 35 ai 40 °C.

La sua modularità consente di realizzare isole riscaldate di ampia superficie attraverso la connessione di più moduli riscaldanti (Optional foglio 2 di 2).

La superficie del modulo è in multistrato bruno fenolico con uno spessore idoneo a sopportare il calpestio in ambienti industriali e civili, garantendo resistenza all'umidità.




Tensione alimentazione	V	220-240
Potenza max modulo*	W	180
Potenza max al mq*	W/mq	300
Larghezza - Lunghezza - Altezza	mm	520x1.260x36

* La potenza indicata è quella massima nominale se il modulo viene connesso all'alimentazione senza alcun dispositivo di regolazione.



• WARM MOVING PANEL H.O.W.

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE E SEQUENZA DI AGGANCIO

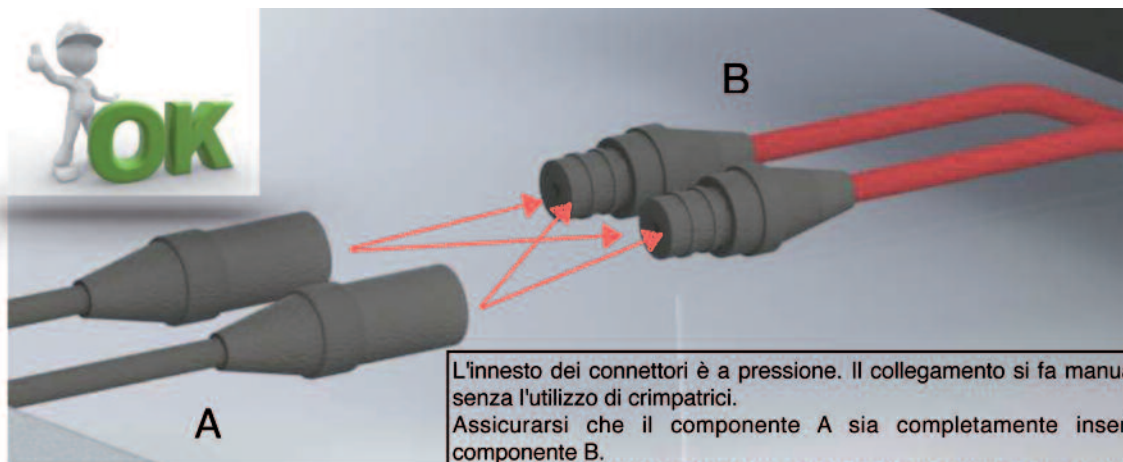

L'innesto dei connettori è a pressione. Il collegamento si fa manualmente senza l'utilizzo di crimpatrici.
Assicurarsi che il componente A sia completamente inserito nel componente B.
Il collegamento tra A e B non ha un ordine di polarità tra i due pannelli.

I connettori impiegati nei pannelli Hot Out Work sono MC3 WATERPROOF certificati e garantiti.

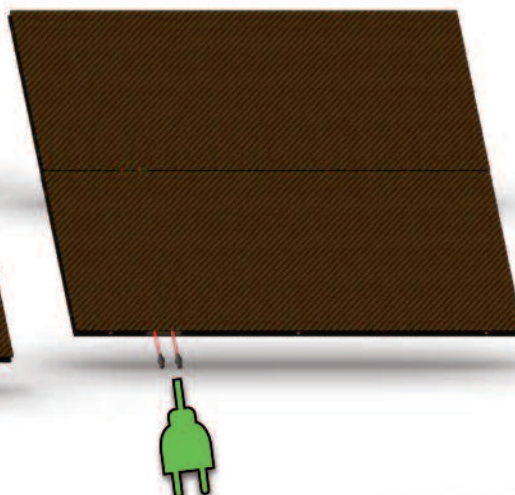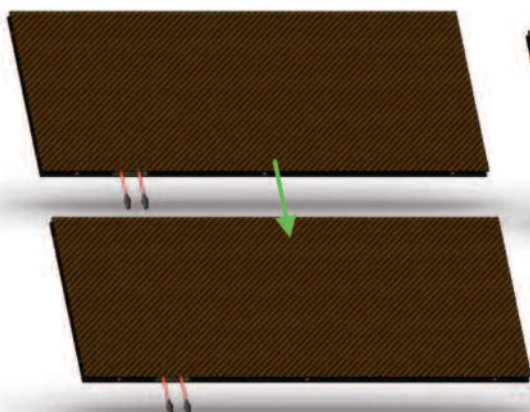

E' possibile collegare i pannelli modularmente anche di testa per creare la piattaforma riscaldata che più si adatta alle vostre esigenze.



Liberi di creare piattaforme riscaldanti ad L, a singola striscia e multipla!

Oppure singolarmente con i moduli STARTER già dotati di spina elettrica Schuko!

Kit di collegamento per unire i moduli sono in dotazione.

Possibilità di regolare la temperatura tramite dimmer o termostato (opzionale)

Profili antinciampo (opzionale)

