

IDROPULITRICI

SIDRA NEW 170



Idropulitrice acqua calda e fredda in alta pressione.

Professionale trifase.

Pompa con testata in ottone sistema bielle e pistoni in ceramica.

Motore a induzione 1450 rpm con protezione termica.

Total Stop ritardato.

Erogazione detergente in alta pressione.

Quadro comandi in bassa tensione 24V.

Caldaia con rendimento superiore all'89%.

Pre ventilazione caldaia.

Filtro acqua ispezionabile dall'esterno.

Vaschetta per l'acqua di alimentazione con rubinetto a galleggiante.


Due ruote libere e una girevole con freno.

Predisposizione per montaggio avvolgitubo. (Optional)

Portata massima	lt/h	780
Pompa		IP
Sistema di arresto		TSD
Rotazione pompa	rpm	1.450
Potenza assorbita massima	Kw	4,7
Alimentazione	V-Hz	400-50
Serbatoio gasolio	lt	35
Serbatoio detergente	lt	3
Pressione regolabile (max)	bar	170
Peso	Kg	111
Larghezza - Lunghezza - Altezza	mm	610x956x940

• IDROPULITRICI

• SIDRA NEW 170

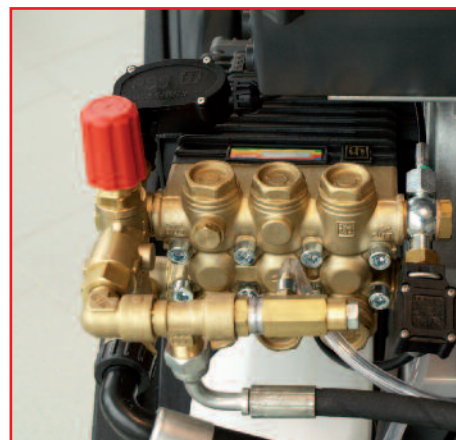

Accessori standard

N	Descrizione
1	Idropistola con semilancia (in M22 out M22)
2	Lancia INOX - lunghezza 70 cm (in M22 out 1/4" F)
3	Ugello 1/4" M
4	Tubo A. P. 5/16" - lunghezza 10 m R1 M22 - M22
5	Preso portagomma 3/4"
6	Chiave

Accessori a richiesta



Kit ugello sturatubo
composto da:
Cod. 10404 - Tubo (15m)
Cod. 16319 - Ugello (045)
Cod. 18360 - Attacco rapido M22



Kit ugello rotante turbo
composto da:
Cod. 10584 - Lancia 700 mm
Cod. 18360 - Attacco rapido M22
Cod. 13862 - Ugello (045)



Avvolgitubo in acciaio inox
(senza tubo)
Cod. 15886 - Avvolgitubo
Cod. 20045 - Base inox